



Edelstahl Einbaustrahler

Dieser Einbaustrahler ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen
- Bädern
- Dampfbädern
- Vordächern
- Terrassen
- Gärten
- Böden
- Wänden

Produkt-Highlights

- befahr und begehbar
- vandalensicher
- durch Einbaumuffe dampfdicht nach hinten
- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde Front
- Front und Gehäuse aus Edelstahl (V4A)
- 2700K (warm-weiß) - auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- RGB-Variante - minus gesteuert konstant Spannung 12V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit weiteren Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- verschiedene Deckelgrößen lieferbar (60 mm oder 75 mm Ø)

Technische Daten




Material	Edelstahl (V4A)
Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 8mm stark
Deckenausschnitt (Ø)	58 mm
Einbautiefe	80 mm
Abmessungen	60 x 60 mm / 75 x 75 mm
Gewicht	ca. 390 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24VDC
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
FL 50 WW (24VDC)	3,0 W	SPT-120006
FL 50 RGBWW (24VDC)	3,0 W	SPT-120014

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Produktmaße

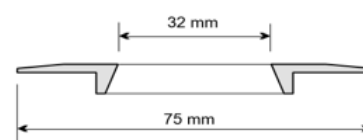

Einbaumuffe mit Überstand

Einbaumuffe ohne Überstand

