

Edelstahl Einbaustrahler

Dieser Einbaustrahler ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen
- Bädern
- Dampfbädern
- Vordächern
- Terrassen
- Gärten
- Böden
- Wänden



Produkt-Highlights

- befahr und begehbar
- vandalensicher
- durch Einbaumuffe dampfdicht nach hinten
- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde Front
- Front und Gehäuse aus Edelstahl (V4A)
- 2700K (warm-weiß) - konstant Strom 350mA (auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich)
- RGBWW-Variante - konstant Strom 350/700mA
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter mit Konstantstromdimmer im Angebot
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- durch Einsatz von Optiken eng abstrahlende Winkel möglich
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- verschiedene Deckelgrößen lieferbar (60 mm oder 75 mm Ø)

Technische Daten

Material	Edelstahl (V4A)
Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 8mm stark
Deckenausschnitt (Ø)	58 mm
Einbautiefe	ca. 85 mm
Abmessungen	60 x 60 mm / 75 x 75 mm
Gewicht	ca. 400 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	III
Betriebsstrom	350 mA / 700 mA
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten


Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
FL 60 RGBWW	4,0 W	SPT-120007
FL 60 RGBWW mit Optik	4,0 W	SPT-120008
FL 60 WW	4,0 W	SPT-120009
FL 60 WW mit Optik	4,0 W	SPT-120010
FL 60 W	3,2 W	SPT-120011
FL 60 W mit Optik	3,2 W	SPT-120012


Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Produktmaße


Gehäuse




Deckel 60 mm Ø

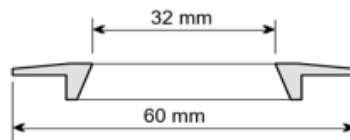

Deckel 75 mm Ø

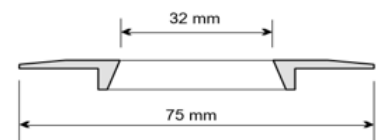

Einbaumuffe mit Überstand

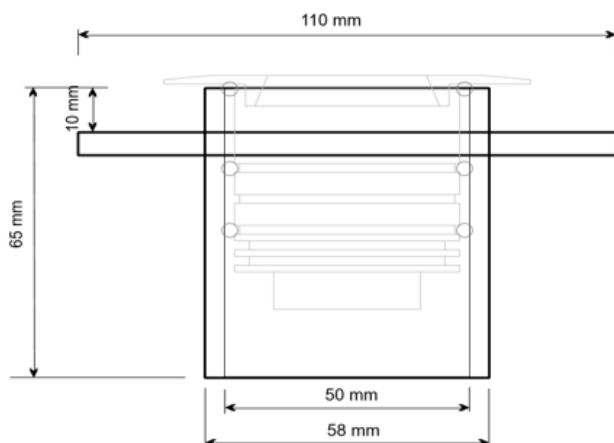

Einbaumuffe ohne Überstand

